


ProFlex Abdeckungen aus Aluminiumprofilen



STEINBOCK GmbH
Industrie-Ausrüstungen • Industrial Components

Maßblatt und Anfrageformular

- A** Baureihe **AL-K** (Profile mit PU-Keder)
- B** Baureihe **AL-S** (Gesteckte Profile)
- C** Baureihe **AL-SL** (Leichtbauausführung)

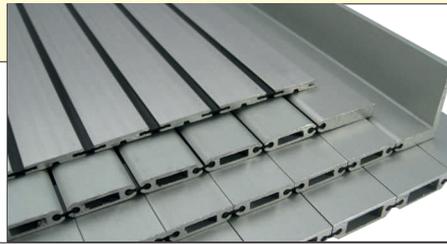


- **Leicht**
- **Kostengünstig**
- **Schnell lieferbar**

A Baureihe **AL-K**

Die Präzisions-Profile sind naturfarbig hart eloxiert und mit einem hochreißfestem Polyurethan-Keder formschlüssig verbunden. Dadurch entsteht eine öl- und kühlmittelbeständige Oberfläche, die das Eindringen von Flüssigkeiten und Spänen verhindert.

AL-K3

Unsere Kleinste

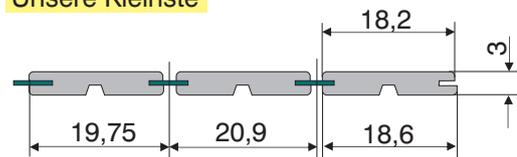


Befestigungsmöglichkeit




Typ	Dicke mm	min. Radius mm	beidseitig biegsam
AL-K3	3	11	ja
AL-K5-R	5,5	25	ja
AL-K5-F	5,5	25	nein
AL-K8	8	25	nein

AL-K5-R

Unser Bestseller (mit abgerundeten Profilen)

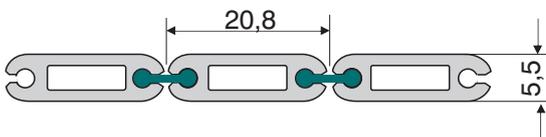


volles Endglied




AL-K5-F


Mit flachen Profilen = gerade Oberfläche

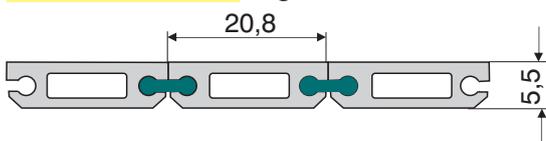

Optional mit seitlichen Endkappen, z. B. als Gleiter bei frontalem Einsatz




Winkel




Kann mit Abstreifern sauber gehalten werden*

AL-K8

Mit flachen Profilen = gerade Oberfläche

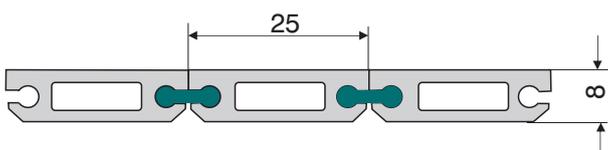

Optional mit seitlichen Endkappen, z. B. als Gleiter bei frontalem Einsatz



Kann mit Abstreifern sauber gehalten werden*

Alle ProFlex-Abdeckungen können auf Wunsch mit einem **Aufwickelmechanismus** (Federwelle oder motorisch) und **mit Gehäuse** sowie mit **Sichtfenstern/Sichtöffnungen** geliefert werden.

Dieses Material verwenden wir auch für **Rolltore**, die wir nach Ihren Vorgaben fertigen. Bitte mit Skizze anfragen!

*Tipp: Abstreifer etwas schräg setzen.

ProFlex Abdeckungen aus Aluminiumprofilen

Maßblatt und Anfrageformular



STEINBOCK GmbH
Industrie-Ausrüstungen • Industrial Components


- Leicht
- Kostengünstig
- Schnell lieferbar

B Baureihe AL-S

ProFlex-Abdeckungen aus gesteckten Profilen sind in Dicken von 7, 14 und 25 mm und einem einseitigen Biegeradius lieferbar. Die Profile der AL-S7 sind gegen seitliches Verrutschen verstemmt. Die Profile der AL-S14 und 25 sind vernietet, wahlweise mit Außennieten oder versenkten Nieten. Sie können bei Beschädigung ausgewechselt werden. Die Abdeckungen sind lasertauglich, da sie nicht mit einem Keder verbunden sind. Diese Version kann auch für begehbbare Anwendungen (Grubenabdeckungen) verwendet werden.



AL-S7
AL-S14
AL-S25


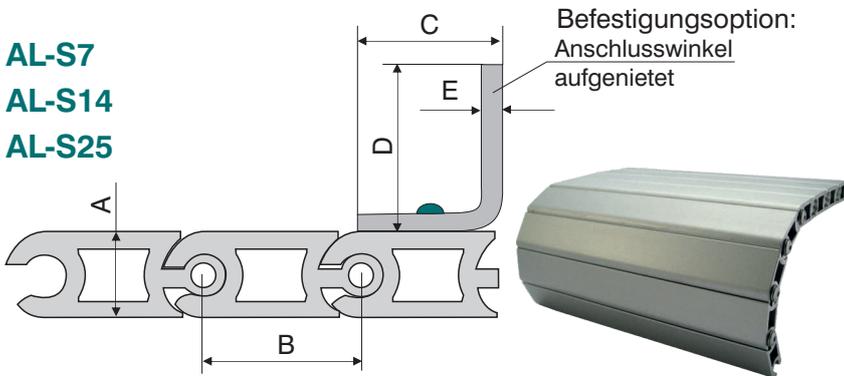


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	min. Radius mm
AL-S7	7	18,2	19	19	3	31
AL-S14	14	25	25	25	3	35
AL-S25	25	50	50	25	3	100

C Baureihe AL-SL

Diese Leichtbauversion hat sich seit Jahren dort bewährt, wo ein einfacher und kostengünstiger Schutz verlangt wird. ProFlex-Abdeckungen werden auf ein hochreißfestes Trägerband aufgenietet. Andere Ausführungen z.B. Stahl oder Messing auf Anfrage.

AL-SL

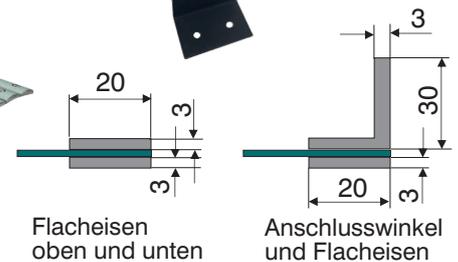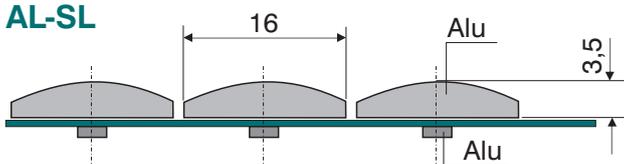

ANFRAGE

Gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Dafür benötigen wir folgende Angaben:

1. Profiltyp (z.B. AL-K5-R) _____
2. Länge _____ mm 3. Breite _____ mm
4. Befestigung: Winkel volles Endglied Flacheisen
5. Sonstige Wünsche (z. B. als Rollo) _____
6. Menge: Einzelstück Serie _____ Stück

Für Ausführungen mit **Sichtfenster/Sichtöffnungen** und für **Rolltore** bitte eine Zeichnung/Skizze beifügen!

Firma _____
PLZ / Ort _____
Straße _____

Kontaktperson _____
Telefon/Fax _____
E-Mail _____

Bitte per Fax an 089 / 999-399-85 oder per E-Mail an info@steinbock-industrie.de