

Anfrageformular für ProFlex-Gliederschürzen

Bitte kreuzen Sie einfach an, wie Sie sich Ihre neue ProFlex-Gliederschürze vorstellen!


Im Bestellfall erhalten Sie eine Zeichnung, in die Sie bei Bedarf noch Änderungen einfließen lassen können.

• Wo bzw. als was möchten Sie die Gliederschürze einsetzen?


• Arbeitsrichtung?



horizontal



vertikal




frontal

• Profil-Typ (z.B. K5-R - siehe Seite 10 und 11)

• Abmessungen

Breite (B) mm

Länge (L) mm

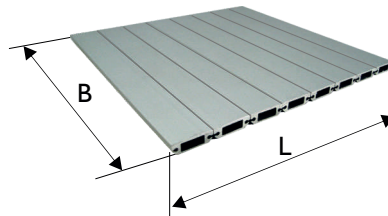

- ohne Befestigung
- mit Befestigungswinkel
- mit vollem Endglied

• Max. Verfahrensgeschwindigkeit: m/min, max. Beschleunigung: g

Arbeitszyklen/h: Arbeitsstunden täglich:

• Wie wird die Gliederschürze bewegt?

- Manuell mit Handgriff
- mit Feder-Aufrollsystem mit Schneckenhaus-Aufrollsystem
- ohne Gehäuse mit Gehäuse → aus Stahl aus Edelstahl





Bitte geben Sie uns Ihre Anforderungen bekannt!

Aufrollung

Bewegung erfolgt über Maschinenanbindung

• Werden seitliche Führungen gewünscht? Nein Ja - bitte Auswahl treffen

Führungen

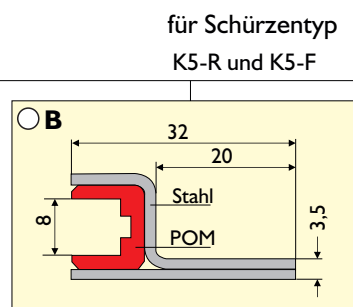

• Bedarf: einmalig Stück Serienbedarf / Jahresbedarf Stück

Firma

Kontaktperson

PLZ / Ort

Telefon/Fax

Straße

E-Mail

Bitte per Fax an 089-999 399-85 oder per E-Mail an info@steinbock-industrie.de